



ANNEXE 4

Coefficient d'absorption acoustique  $\alpha_S$

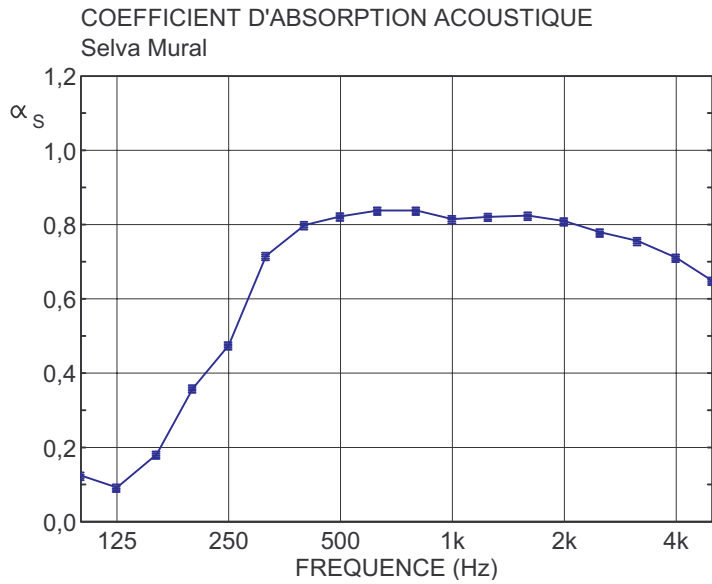

F(Hz)	$\alpha_S$
100	0,12
125	0,09
160	0,18
200	0,36
250	0,48
315	0,72
400	0,80
500	0,82
630	0,84
800	0,84
1000	0,82
1250	0,82
1600	0,82
2000	0,81
2500	0,78
3150	0,76
4000	0,71
5000	0,65

Coefficient d'absorption acoustique pratique  $\alpha_P$   
(selon norme NF EN ISO 11654)

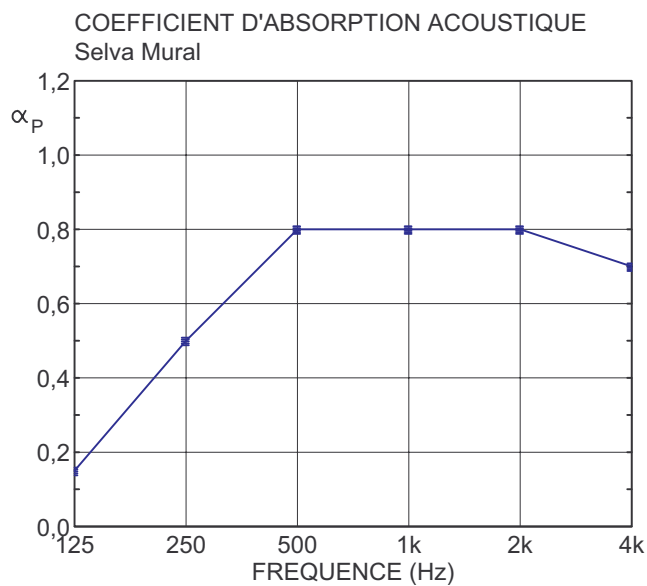

F(Hz)	$\alpha_P$
125	0,15
250	0,50
500	0,80
1000	0,80
2000	0,80
4000	0,70

$\alpha_W$	= 0,80
------------	--------